

unlimit使用指南

配置应用

首先联系开发者（wx: sdaa2670, qq: 208829057）获取授权，同时告知您的id。

由于仅代理http和https协议，若开启全局代理的话，某些应用可能无法正常联网。所以优先推荐仅脚本配置代理。若想通过浏览器玩游戏，可以尝试仅对开游戏的浏览器配置代理，若还不成功可以尝试全局代理。

如何判断是否正常运行

启动代理后不闪退不报错，用浏览器加载游戏、操作游戏（或脚本运行后）可以看到请求次数变化，则证明已经在正常使用。

脚本配置代理

对于支持设置代理的脚本（如CaveSnatcher等），可以直接将端口设置为代理服务器的端口（默认8889，可在setting.properties配置中更改）。

单浏览器配置代理（部分浏览器可能不支持）

1. 找到浏览器的代理服务器设置



2. 配置代理服务器

代理服务器设置

添加代理后，可在代理菜单中选择使用哪个代理

代理服务器列表

127.0.0.1:8889

不使用代理服务器的地址（多个地址请使用换行隔开）

☒ 对于本地地址不使用代理服务器

3. 选中配置



配置全局代理

方法一

对于IE、360浏览器的兼容模式，可以设置Internet选项中的代理设置。

1. 进入Windows中的设置



2. 选择“网络和Internet”，选择“代理”



代理

自动设置代理

将代理服务器用于以太网或 Wi-Fi 连接。这些设置不适用于 VPN 连接。

自动检测设置

☐ 关

使用设置脚本

☐ 关

脚本地址

保存

手动设置代理

将代理服务器用于以太网或 Wi-Fi 连接。这些设置不适用于 VPN 连接。

使用代理服务器

☐ 关

地址

127.0.0.1

端口

8889

请勿对以下条目开头的地址使用代理服务器。若有多条条目，请使用英文分号 (,) 来分隔。

127.0.0.1

3. 在“手动设置代理”中，开启代理，设置服务器地址127.0.0.1，端口8889（或自定义端口）

手动设置代理

将代理服务器用于以太网或 Wi-Fi 连接。这些设置不适用于 VPN 连接。

使用代理服务器

开

地址

127.0.0.1

端口

8889

请勿对以下列条目开头的地址使用代理服务器。若有多个条目，请使用英文分号 (;) 来分隔。


☒

请勿将代理服务器用于本地(Intranet)地址

保存

方法二


1. 在浏览器的选项中，找到Internet选项

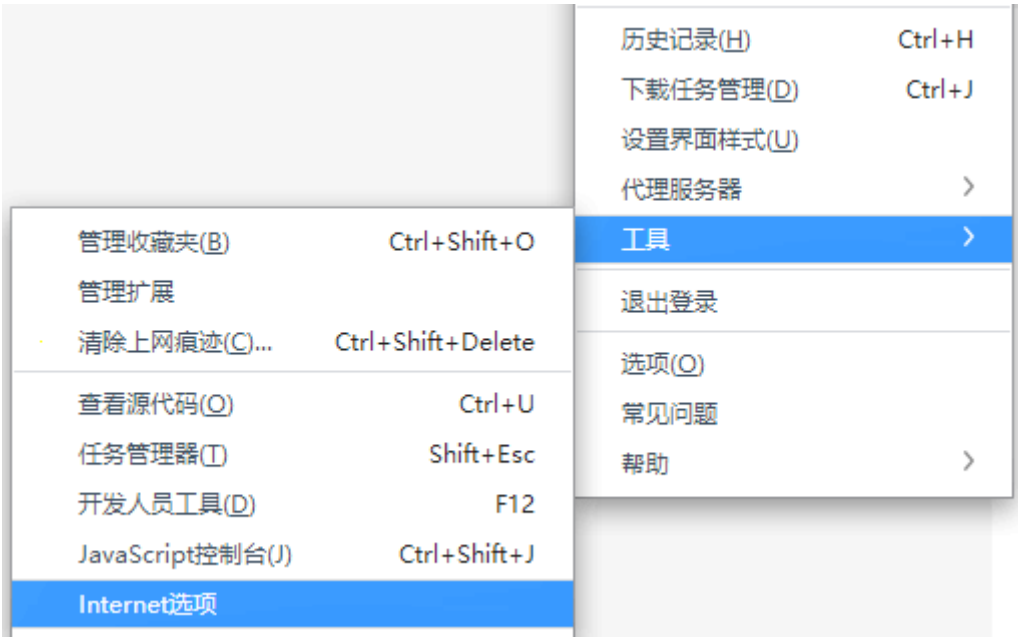

2. 找到“连接”中的“局域网设置”



3. 配置如图所示

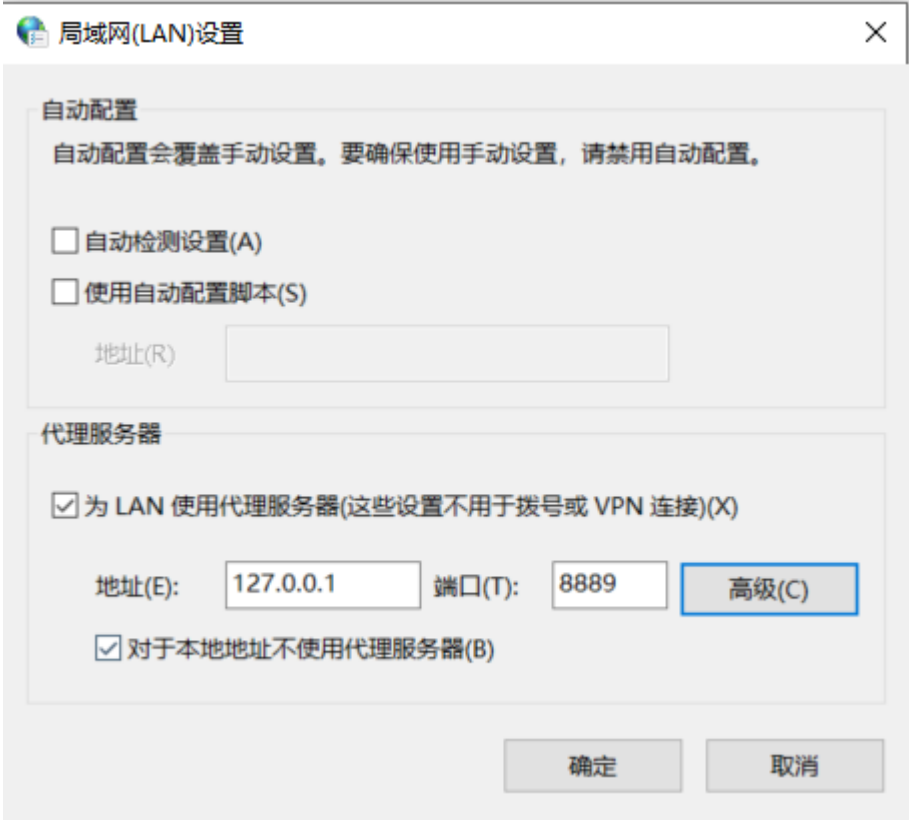

运行方式

文件目录结构

名称	
jre	
log	
err.log	非必要
settings.properties	
settings.properties.bak	
unlimit1.1.0-release.exe	

其中jre为运行环境，使用资源主页中的 **cmd_jre.zip(39.9MB)** “解压到当前文件夹” 即可。

运行截图

unlimit1.1.0-release.exe

```
#####
#                Powered by CodingZn                #
#                pvzol.codingzn.cn                    #
#####

Unlimit v1.1.0 在线支持请访问pvzol.codingzn.cn/unlimit
您的许可id是[REDACTED]
UNLIMIT@interval=[REDACTED]
过期时间: 20[REDACTED]
代理服务器启动, 监听端口: 8889
已运行37秒。破解拦截0次。请求8次。当前请求速率0.0次/s。
```